


Your space. Your story. Your iD.

DESIGNBÖDEN

Bei Tarkett basiert Innovation auf einer einfachen Überzeugung: Bodenbeläge prägen die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten und uns fühlen. Bei der iD-Kollektion steht die Kreativität im Mittelpunkt jedes Projekts. Sobald die erste intuitive Entscheidung getroffen ist, ergeben sich Formate, Strukturen und Verlegungsmethoden ganz von selbst. Diese intelligente Kollektion verwandelt Komplexität in Klarheit und unterstützt Architekten, Designer und Verleger dabei, jedes Projekt mühelos, sicher und mit gestalterischer Präzision umzusetzen:

iD – All-in-One by Tarkett

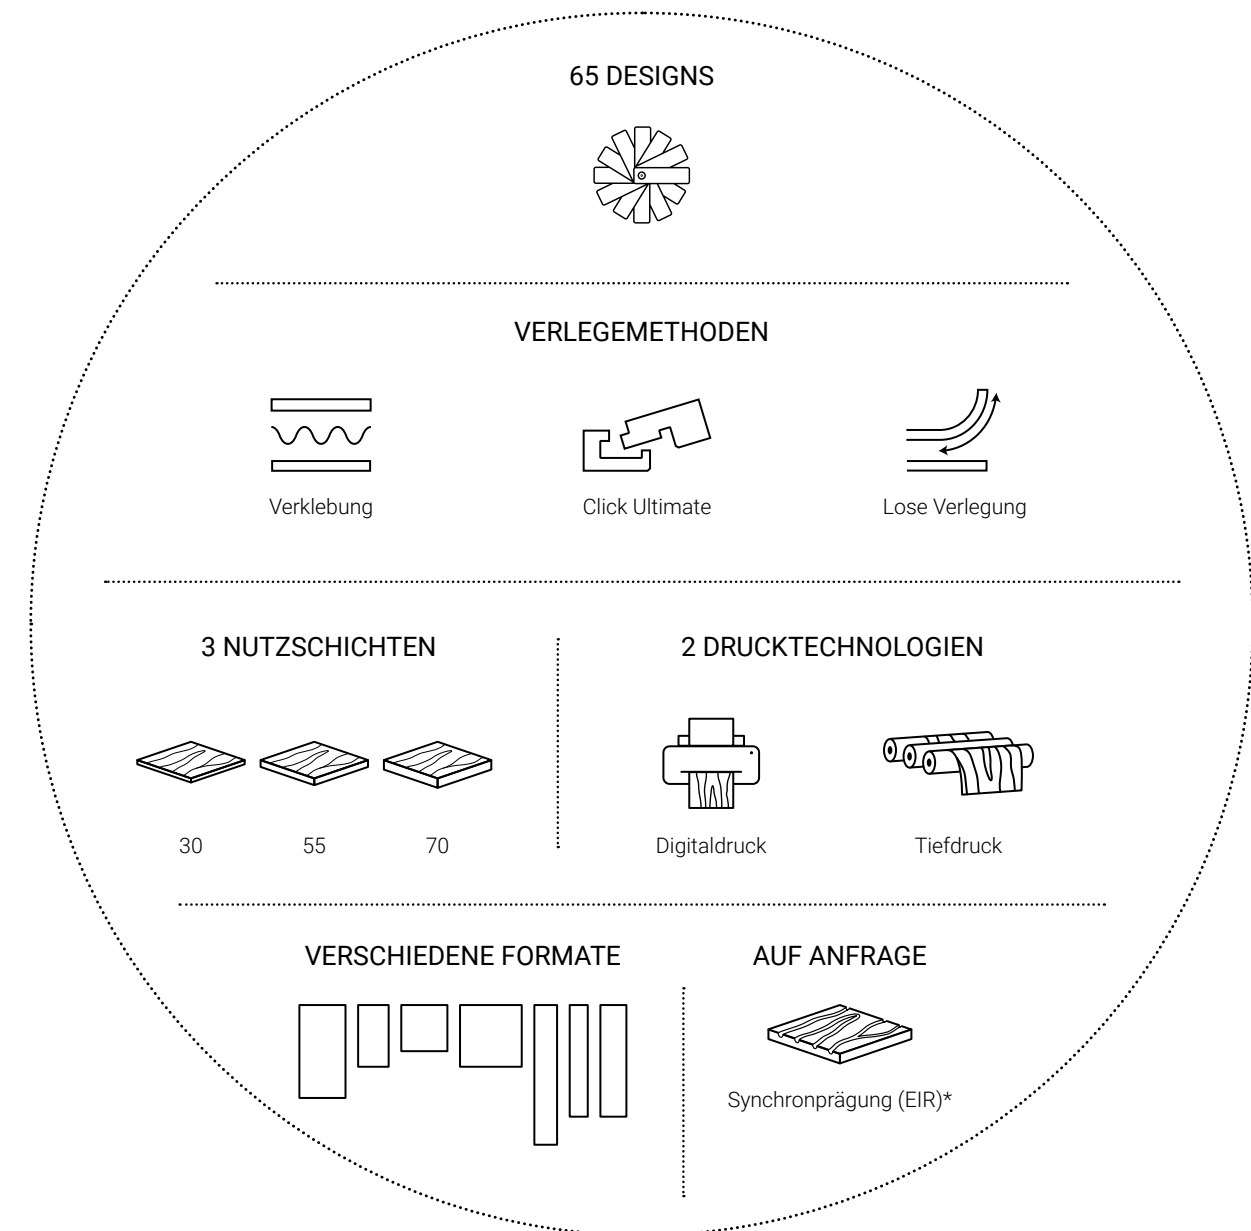


Gestaltungsfreiheit

Bei der Designauswahl geht es um Visionen und Möglichkeiten. Das „All-in-One“-Konzept vereint all diese Elemente und bietet damit völlige kreative Freiheit. Jedes Dekor ist in verschiedenen Formaten und Verlegungsarten erhältlich – Sie wählen den gewünschten Look und der Rest ergibt sich von selbst.

Im Mittelpunkt des Sortiments stehen zwei sich ergänzende Kollektionen: **iD Naturals**, inspiriert von der Schönheit der Natur und durch fortschrittlichen **Digitaldruck** realitätsgetreu nachgebildet. **iD Classics**, hergestellt mit dem bewährten Tiefdruck, für eine ruhige, elegante und zeitlose Ästhetik.


1. DESIGN AUSSUCHEN

65 Dekore zur Auswahl



2. VERLEGEMETHODE FESTLEGEN

GD GLUE DOWN



CU CLICK ULTIMATE



LL LOOSE-LAY



3. NUTZSCHICHT BESTIMMEN

30 KLASSE 23/31*

55 KLASSE 23/33/42*

70 KLASSE 23/34/43

4. FORMAT AUSWÄHLEN

GD GLUE DOWN

CU CLICK ULTIMATE

LL LOOSE-LAY


Holzdekore



20 × 120 cm



12 × 60 cm




20 × 150 cm



15 × 75 cm




25 × 150 cm



15 × 75 cm



Steindekore



50 × 100 cm



33,33 × 66,66 cm

Holzdekore



20,05 × 120 cm




24,3 × 150 cm



20,05 × 150 cm

Steindekore



48 × 96 cm




32 × 64 cm

Holzdekore



19,7 × 121,7 cm

Steindekore



49,7 × 99,7 cm



33 × 60,7 cm



66 × 66 cm

* Abhängig von der Verlegeart. Loose-Lay nur in 55 verfügbar.



iD Classics

Inspiziert von vertrauten Holz- und Steinoptiken bringt iD Classics die natürliche Tiefe und Struktur zeitloser Materialien zur Geltung. Die sorgfältig kuratierte Kollektion schafft die Grundlage für hochwertige, langlebige Raumkonzepte mit bleibender Ausstrahlung.

Contemporary Oak



Country Oak



Delicate Oak



Pure Oak




Composite



Limestone



Polished Concrete

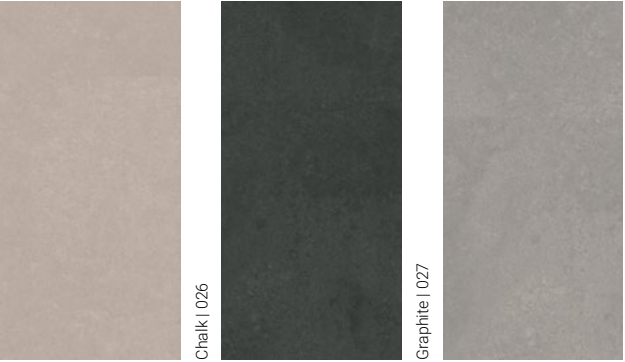

English Oak



Highland Oak



Scandinavian Oak



Rock



Vintage Zinc



iD Classics – Produktdetails und Sockelleisten

Holzdekore

GLUE DOWN

CLICK ULTIMATE

LOOSE-LAY

Eiche																						
Eiche																						
Dekor	Farbe	Farbnr.	Sockelleiste	Format (cm)	30	55	70	Format (cm)	30	55	55	70	Fasen*	Format (cm)	30	55	55	70	Fasen	Format (cm)	55	Fasen
Contemporary Oak	Grege	001	26646 021	12 x 60	261003 001	261016 001	261046 001	20 x 120	261001 001	261012 001	—	261042 001	4 V	20,05 x 120	281014 001	281016 001	—	281018 001	4 V	19,7 x 121,7	262002 001	4 V
	Grey	002	26646 022		261003 002	261016 002	261046 002		261001 002	261012 002	261042 002	281014 002			281016 002	281018 002	262002 002					
	Natural	003	26646 020		261003 003	261016 003	261046 003		261001 003	261012 003	261042 003	281014 003			281016 003	281018 003	262002 003					
Country Oak	Blonde	004	26646 202	12 x 60	261003 004	261016 004	261046 004	20 x 120	261001 004	261012 004	—	261042 004	4 V	20,05 x 120	281014 004	281016 004	—	281018 004	4 V	19,7 x 121,7	262002 004	4 V
	Brown	005	26646 203		261003 005	261016 005	261046 005		261001 005	261012 005	261042 005	281014 005			281016 005	281018 005	262002 005					
	Honey	006	26646 204		261003 006	261016 006	261046 006		261001 006	261012 006	261042 006	281014 006			281016 006	281018 006	262002 006					
Delicate Oak	Almond	007	26646 092	12 x 60	261003 007	261016 007	261046 007	20 x 120	261001 007	261012 007	261010 007	261042 007	4 V	20,05 x 120	281014 007	281016 007	281040 007	281018 007	4 V	19,7 x 121,7	262002 007	4 V
	Clay	008	26646 095		261003 008	261016 008	261046 008		261001 008	261012 008	261010 008	261042 008			281014 008	281016 008	281040 008	281018 008			262002 008	
	Toffee	009	26646 043		261003 009	261016 009	261046 009		261001 009	261012 009	261010 009	261042 009			281014 009	281016 009	281040 009	281018 009			262002 009	
English Oak	Brown	010	26646 010	12 x 60	261003 010	261016 010	261046 010	20 x 120	261001 010	261012 010	—	261042 010	4 V	20,05 x 120	281014 010	281016 010	—	281018 010	4 V	19,7 x 121,7	262002 010	4 V
	Classical	011	26646 009		261003 011	261016 011	261046 011		261001 011	261012 011	261042 011	281014 011			281016 011	281018 011	262002 011					
	Grege	012	26646 013		261003 012	261016 012	261046 012		261001 012	261012 012	261042 012	281014 012			281016 012	281018 012	262002 012					
	Grey beige	013	26646 012		261003 013	261016 013	261046 013		261001 013	261012 013	261042 013	281014 013			281016 013	281018 013	262002 013					
	Natural	014	26646 011		261003 014	261016 014	261046 014		261001 014	261012 014	261042 014	281014 014			281016 014	281018 014	262002 014					
Highland Oak	Cream	015	26646 087	12 x 60	261003 015	261016 015	261046 015	20 x 120	261001 015	261012 015	261010 015	261042 015	4 V	20,05 x 120	281014 015	281016 015	281040 015	281018 015	4 V	19,7 x 121,7	262002 015	4 V
	Golden	016	26646 091		261003 016	261016 016	261046 016		261001 016	261012 016	261010 016	261042 016			281014 016	281016 016	281040 016	281018 016			262002 016	
	Smoke	017	26646 089		261003 017	261016 017	261046 017		261001 017	261012 017	261010 017	261042 017			281014 017	281016 017	281040 017	281018 017			262002 017	
Pure Oak	Beige	018	26646 208	12 x 60	261003 018	261016 018	261046 018	20 x 120	261001 018	261012 018	—	261042 018	4 V	20,05 x 120	281014 018	281016 018	—	281018 018	4 V	19,7 x 121,7	262002 018	4 V
	Light brown	019	26646 209		261003 019	261016 019	261046 019		261001 019	261012 019	261042 019	281014 019			281016 019	281018 019	262002 019					
	Natural	020	26646 210		261003 020	261016 020	261046 020		261001 020	261012 020	261042 020	281014 020			281016 020	281018 020	262002 020					
Scandinavian Oak	Medium beige	021	26646 017	12 x 60	261003 021	261016 021	261046 021	20 x 120	261001 021	261012 021	—	261042 021	4 V	20,05 x 120	281014 021	281016 021	—	281018 021	4 V	19,7 x 121,7	262002 021	4 V
	Medium grey	022	26646 015		261003 022	261016 022	261046 022		261001 022	261012 022	261042 022	281014 022			281016 022	281018 022	262002 022					

MINI-PLANKEN

 SYNCHRONPRÄGUNG (EIR)**

* Nur für Glue Down 55 und 70 verfügbar.
 ** Aufgrund der Synchronprägung (EIR) können leichte Farbabweichungen auftreten. Bitte prüfen Sie die Originalmuster.

Steindekore

GLUE DOWN

CLICK ULTIMATE

LOOSE-LAY

Dekor	Farbe	Farbnr.	Sockelleiste	Format (cm)	30	55	70	Fasen*	Format (cm)	30	55	70	Fasen	Format (cm)	55	Fasen
Composite	Cool grey	023	26646 014	50 × 100	261005 023	261031 023	261061 023	0 V	48 × 96	281008 023	281010 023	281012 023	4 V	66 × 66	262009 023	0 V
Limestone	Dune	024	26646 205	50 × 100	261005 024	261031 024	261061 024	0 V	48 × 96	281008 024	281010 024	281012 024	4 V	66 × 66	262009 024	0 V
	Sand	025	26646 206		261005 025	261031 025	261061 025			281008 025	281010 025	281012 025			262009 025	
Polished Concrete	Chalk	026	26646 207	50 × 100	261005 026	261031 026	261061 026	0 V	48 × 96	281008 026	281010 026	281012 026	4 V	49,7 × 99,7	262005 026	0 V
	Graphite	027	26646 177		261005 027	261031 027	261061 027			281008 027	281010 027	281012 027			262005 027	
	Indium	028	26646 175		261005 028	261031 028	261061 028			281008 028	281010 028	281012 028			262005 028	
Rock	Grey	029	26646 001	33,33 × 66,66	261007 029	261036 029	261066 029	4 V	32 × 64	281002 029	281004 029	281006 029	4 V	33 × 60,7	262013 029	0 V
Vintage Zinc	Silver	030	26646 002	33,33 × 66,66	261007 030	261036 030	261066 030	4 V	32 × 64	281002 030	281004 030	281006 030	4 V	33 × 60,7	262013 030	0 V

* Nur für Glue Down 55 und 70 verfügbar.



iD Naturals

Die natürliche Ausstrahlung von Holz und Stein trifft auf die innovative Digitaldrucktechnologie von Tarkett und schafft Designs mit außergewöhnlicher Tiefe und Authentizität.

Brook Oak



Dark Brown | 031



Everglade | 032

Brushed Elm



Brown | 033



Natural | 034

Chatillon Oak



Honey | 035



Natural | 036

Creek Oak



Beige | 037



Brown | 038

Forest Oak



Nutmeg | 039



Pistachio Shell | 040

Nomad Oak



Linen | 041



Oat | 042



Toast | 043

Royal Oak Brushed



Beige | 044



Honey | 045



Sisal | 046

Royal Oak Oiled



Brown | 047



Natural | 048



Stained | 049

Variant Oak



Beige | 050



Natural | 051


Breccia



Beige | 052



Grey | 053

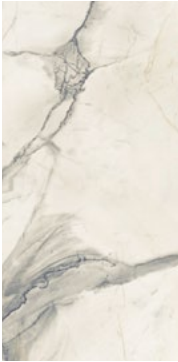

White | 054

Century



Dawn | 055

Marquina Grande



Black | 056

Patina Concrete



Dark Grey | 057



Light Grey | 058



Medium Grey | 059

Sediment



Grey | 060



Grey | 061




Sepia | 062

Tivoli Stone



Chalk | 063

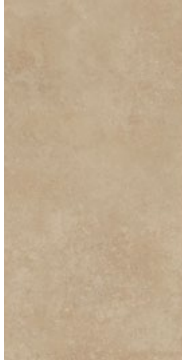

Desert | 064



Volcano | 065

iD Naturals — Warum Digitaldruck?

Dank groß angelegter Digitaldruckdesigns entstehen bis zu 50 unterschiedliche Planken, bevor sich das Dekor wiederholt. Das ermöglicht eine verlegte Fläche ohne sichtbare Wiederholung von bis zu 12 m² – für eine besonders natürliche Optik.

Bis zu

10 verschiedene Planken

STANDARD LVT



OHNE DIGITALDRUCK

Bis zu

50 verschiedene Planken

iD NATURALS



DIGITALDRUCK

iD Naturals – Produktdetails und Sockelleisten

Holzdekore			GLUE DOWN							CLICK ULTIMATE				LOOSE-LAY			
Dekor	Farbe	Farbnr.	Sockelleiste	Format (cm)	55	70	Format (cm)	55	70	Fasen	Format (cm)	55	70	Fasen	Format (cm)	55	Fasen
Brook Oak	Dark brown	031	26646 212	15 × 75	261026 031	261056 031	25 × 150	261022 031	261052 031	4 V	24,3 × 150	281036 031	281038 031	4 V	—	—	—
	Everglade	032	26646 213		261026 032	261056 032		261022 032	261052 032			281036 032	281038 032		19,7 × 121,7	262004 032	4 V
Brushed Elm	Brown	033	26646 057	15 × 75	261026 033	261056 033	25 × 150	261022 033	261052 033	4 V	24,3 × 150	281036 033	281038 033	4 V	—	—	—
	Natural	034	26646 041		261026 034	261056 034		261022 034	261052 034			281036 034	281038 034		—	—	—
Chatillon Oak	Honey	035	26646 214	15 × 75	261026 035	261056 035	25 × 150	261022 035	261052 035	4 V	24,3 × 150	281036 035	281038 035	4 V	—	—	—
	Natural	036	26646 060		261026 036	261056 036		261022 036	261052 036			281036 036	281038 036		—	—	—
Creek Oak	Beige	037	26646 041	12 × 60	261018 037	261048 037	20 × 120	261014 037	261044 037	4 V	20,05 × 120	281028 037	281030 037	4 V	—	—	—
	Brown	038	26646 043		261018 038	261048 038		261014 038	261044 038			281028 038	281030 038		—	—	—
Forest Oak	Nutmeg	039	26646 087	12 × 60	261018 039	261048 039	20 × 120	261014 039	261044 039	4 V	20,05 × 120	281028 039	281030 039	4 V	—	—	—
	Pistachio shell	040	26646 013		261018 040	261048 040		261014 040	261044 040			281028 040	281030 040		—	—	—
Nomad Oak	Linen	041	26646 069	15 × 75	261026 041	261056 041	25 × 150	261022 041	261052 041	4 V	24,3 × 150	281036 041	281038 041	4 V	—	—	—
	Oat	042	26646 070		261026 042	261056 042		261022 042	261052 042			281036 042	281038 042		—	—	—
	Toast	043	26646 217		261026 043	261056 043		261022 043	261052 043			281036 043	281038 043		—	—	—
Royal Oak Brushed	Beige	044	26646 221	15 × 75	261026 044	261056 044	20 × 150	261030 044	261060 044	4 V	20,05 × 150	281032 044	281034 044	4 V	—	—	—
	Honey	045	26646 222		261026 045	261056 045		261030 045	261060 045			281032 045	281034 045		—	—	—
	Sisal	046	26646 223		261026 046	261056 046		261030 046	261060 046			281032 046	281034 046		—	—	—
Royal Oak Oiled	Brown	047	26646 218	15 × 75	261026 047	261056 047	20 × 150	261030 047	261060 047	4 V	20,05 × 150	281032 047	281034 047	4 V	—	—	—
	Natural	048	26646 219		261026 048	261056 048		261030 048	261060 048			281032 048	281034 048		—	—	—
	Stained	049	26646 220		261026 049	261056 049		261030 049	261060 049			281032 049	281034 049		—	—	—
Variant Oak	Beige	050	26646 038	12 × 60	261018 050	261048 050	20 × 120	261014 050	261044 050	4 V	20,05 × 120	281028 050	281030 050	4 V	19,7 × 121,7	262004 050	4 V
	Natural	051	26646 089		261018 051	261048 051		261014 051	261044 051			281028 051	281030 051		—	—	—
 MINI-PLANKEN																	



Steindekore			GLUE DOWN					CLICK ULTIMATE				LOOSE-LAY			
Dekor	Farbe	Farbnr.	Sockelleiste	Format (cm)	55	70	Fasen	Format (cm)	55	70	Fasen	Format (cm)	55	Fasen	
Breccia	Beige	052	26646 211	50 x 100	261033 052	261063 052	0 V	48 x 96	281024 052	281026 052	4 V	—	—	—	
	Grey	053	26646 052		261033 053	261063 053			281024 053	281026 053					
Carrara Grande	White	054	26646 044	50 x 100	261033 054	261063 054	0 V	48 x 96	281024 054	281026 054	4 V	—	—	—	
Century	Dawn	055	26646 059	66,66 x 66,66	261037 055	261067 055	0 V	32 x 64	281020 055	281022 055	4 V	—	—	—	
Marquina Grande	Black	056	26646 068	50 x 100	261033 056	261063 056	0 V	48 x 96	281024 056	281026 056	4 V	—	—	—	
Patina Concrete	Dark grey	057	26646 034	50 x 100	261033 057	261063 057	0 V	48 x 96	281024 057	281026 057	4 V	—	—	—	
	Light grey	058	26646 032		261033 058	261063 058			281024 058	281026 058					
	Medium grey	059	26646 033		261033 059	261063 059			281024 059	281026 059					
Sediment	Grey	060	26646 074	66,66 x 66,66	261037 060	261067 060	0 V	32 x 64	281020 060	281022 060	4 V	—	—	—	
Terrazzo Natural	Grey	061	26646 215	66,66 x 66,66	261037 061	261067 061	0 V	32 x 64	281020 061	281022 061	4 V	—	—	—	
	Sepia	062	26646 216		261037 062	261067 062			281020 062	281022 062					
Tivoli Stone	Chalk	063	26646 224	50 x 100	261033 063	261063 063	0 V	48 x 96	281024 063	281026 063	4 V	49,7 x 99,7	262007 063	0 V	
	Desert	064	26646 225		261033 064	261063 064			281024 064	281026 064					
	Volcano	065	26646 226		261033 065	261063 065			281024 065	281026 065					—



Materialkompetenz

Die langjährige Materialexpertise von Tarkett bildet die Grundlage für Präzision, Qualität und Leistungsfähigkeit. Mit ihrer ultra-matten Oberfläche und dem besonders widerstandsfähigen Oberflächenschutz setzt die Tektanium-Technologie diese Tradition fort. Sie schützt zuverlässig vor Kratzern, Flecken und Verschleiß und sorgt dafür, dass die ursprüngliche Designwirkung langfristig erhalten bleibt – für dauerhaft schöne und belastbare Böden.





Die iD Kollektion wurde für hohe Ansprüche an moderne Innenräume entwickelt. Sie überzeugt durch besonders niedrige VOC-Emissionen von unter 10 µg/m³ sowie eine phthalatfreie Rezeptur.

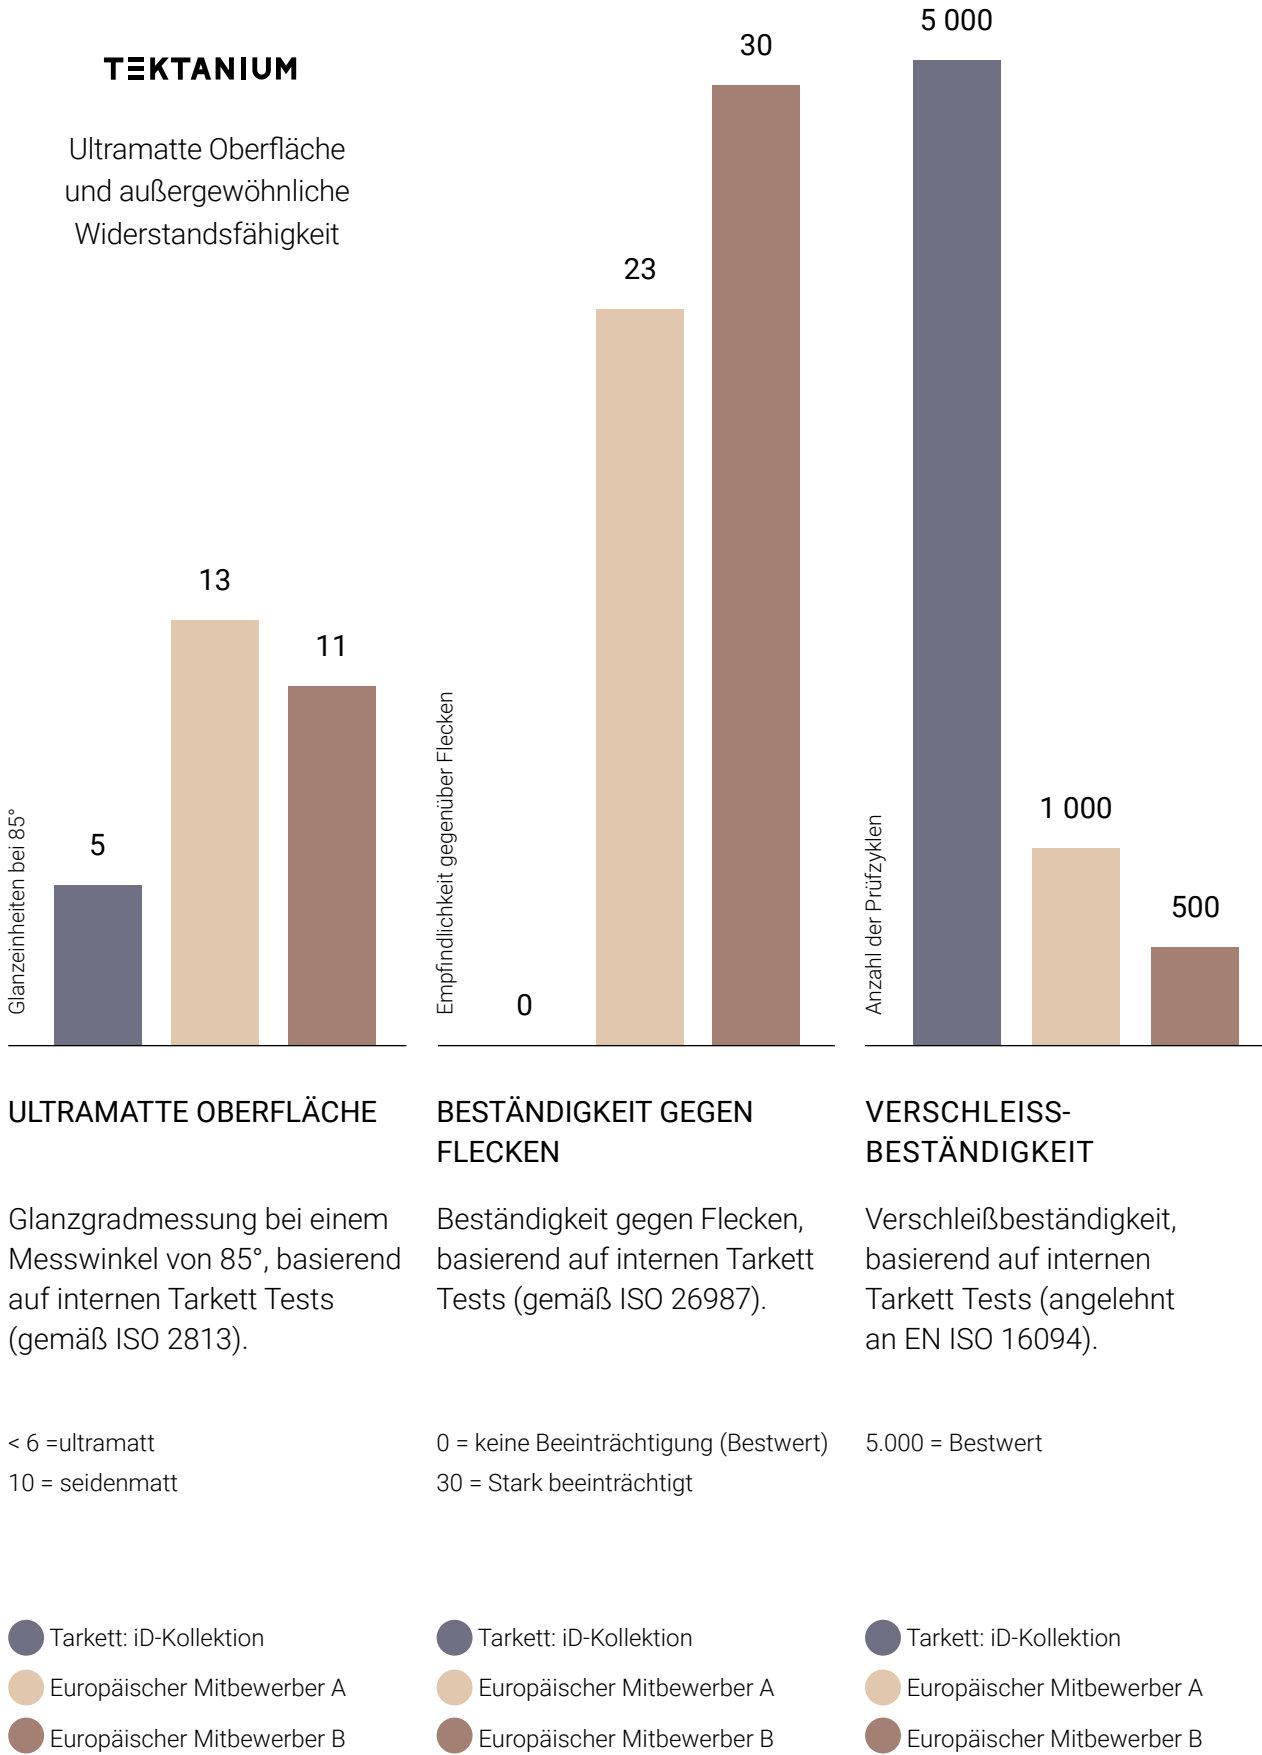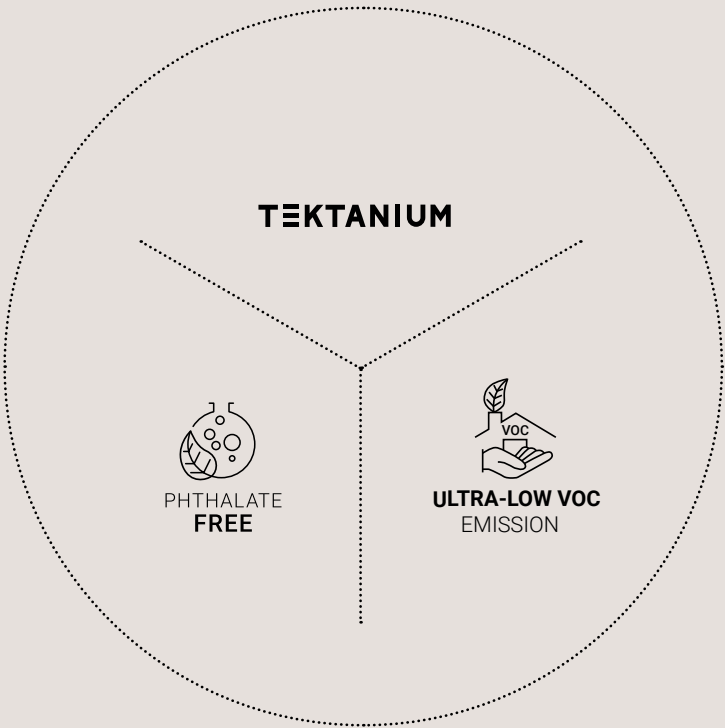

Drei Verlegearten.

Ein durchgängiges System.

Die Wahl der Verlegeart beeinflusst in jedem Projekt die Verarbeitung, die Leistungsfähigkeit und die langfristige Nutzung des Bodenbelags. Die iD Kollektion macht diese Entscheidung einfach: Mit Glue Down, Click Ultimate und Loose-Lay stehen drei leistungsstarke Verlegearten zur Verfügung, die auf unterschiedliche Anforderungen abgestimmt sind – bei gleichbleibend hoher Qualität und konsistenter Designwirkung.


VERLEGEART						EMPFOHLENE SEGMENTE
CLICK ULTIMATE Entwickelt für anspruchsvolle Einsatzbereiche und eine schnelle, effiziente Projektumsetzung.	Gesamtstärke: 5,5–6,5 mm	 Einzigartige RCC+-Technologie: Hochverdichteter Kern für eine außergewöhnliche Beständigkeit gegenüber hohen Punktlasten (bis zu 800 kg bei iD 55 und 70) sowie Temperaturschwankungen (bis zu 60 °C)	 Ideal für Renovierungen: Direkt auf bestehenden keramischen Fliesen verlegbar	 Trittschallreduzierung: Integrierte Akustikrückseite zur Reduzierung des Trittschalls (19 dB)	 Für Feuchträume geeignet: GenClick®-Technologie (wasserdicht)	WOHNEN HOTELLERIE EINZELHANDEL BÜROS
LOOSE-LAY Die ideale Lösung, wenn Geschwindigkeit und Flexibilität entscheidend sind.	Gesamtstärke: 4,5 mm	 Minimale Ausfallzeiten: Ultraschnelle Verlegung – auch über Nacht	 Praktisch und flexibel: Einfacher Zugang zum Untergrund und unkomplizierter Austausch einzelner Fliesen	 Dauerhaft formstabil: Hervorragende Dimensionsstabilität über die gesamte Nutzungsdauer	 Flexibel kombinierbar: Kompatibel mit Teppichfliesen	WOHNEN HOTELLERIE EINZELHANDEL BÜROS
GLUE DOWN Maximale Stabilität für dauerhaft zuverlässige Leistung	Gesamtstärke: 2–2,5 mm	 Höchste Belastbarkeit: Bis zu 800 kg	 Maximale Langlebigkeit: Entwickelt für stark beanspruchte Bereiche und den langfristigen Einsatz	 Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten: Mini-Planken für Fischgrätverlegung und kreative Verlegemuster	 Vielseitig einsetzbar: Auch für die Wandgestaltung geeignet (unter Beachtung der geltenden nationalen Vorschriften)	HOTELLERIE EINZELHANDEL BÜROS ÖFFENTLICHE GEBÄUDE



Zubehör

DEKORATIVE SOCKELLEISTEN

Dekorative Sockelleiste




Kompakte PVC-Sockelleiste mit Dekorfolie und PUR-Beschichtung für hohe Abriebfestigkeit.

GD CU LL

-  Sockelleiste mit Dekorfolie, 60 mm (Höhe)
-  Sockelleiste mit Dekorfolie, 60 mm (Höhe)
-  Weiße Sockelleiste, 60 mm (Höhe) 26646 227
-  Weiße Sockelleiste, 80 mm (Höhe) 35949 080

Renovierungsleisten




Weißer Polystyrol-Hartschaum. 100 %recyclbar, mit widerstandsfähiger Schutzlackierung.

GD CU LL

-  Weiß 1411 301

SCHUTZABDECKUNGEN

Tarkoprotect Fleece 180




Tarkoprotect 180 ist eine hochleistungs-fähige, selbstklebende Schutzfolie, zum Schutz von Fußböden.

GD CU LL

-  Weiß 24990 002

Tarkoprotect Boards 600




Leichte Schutzplatte für die vorübergehende Abdeckung und den Schutz von Bodenflächen während verschiedener Bauphasen.

GD CU LL

-  Weiß 24990 003

TREPPENKANTENPROFILE

Treppenkantenprofil für hohe Beanspruchung




Teppenkantenprofil aus Aluminium zum Verschrauben. Sehr verschleißfest und strapazierfähig. Geriffelte Oberfläche für erhöhte Rutschhemmung.

LL

-  Silber 1434 021
-  Grau 1434 022

Treppenkantenprofil für stark frequentierte Bereiche




Aluminium-Treppenkantenprofil für stark frequentierte Bereiche. Zum Verschrauben. Besonders widerstandsfähig gegenüber intensiver Nutzung und starkem Publikumsverkehr. Geriffelte Oberfläche für erhöhte Rutschhemmung.

LL CU 30

-  Silber 1434 011
-  Grau 1434 012

RAMPENPROFIL

Aluminium-Rampenprofil



Entwickelt für 6 mm starken Bodenbelag. Zum Verschrauben.


CU LL

-  Silber 263999 002

Zubehör

ABSCHLUSSPROFILE

Biegbares Abschlussprofil




Aluminium-Übergangsprofil für allgemeine Verkehrs- und Nutzungsbereiche. Zum Verschrauben.

LL

- Silber 1456 011
- Grau 1456 012

Biegbares Abschlussprofil




Biegbares Aluminiumprofil (Radius 80 cm) mit geriffelter Oberfläche für erhöhte Rutschhemmung. Besonders widerstandsfähig gegenüber Verschleiß und hoher Beanspruchung.

CU

- Silber 1456 013

ÜBERGANGSPROFILE

Übergangsprofil




Aluminium-Übergangsprofil für allgemeine Verkehrs- und Nutzungsbereiche. Zum Verschrauben.

LL

CU 30

- Silber 1451 021
- Grau 1451 022

Übergangsprofil für stark frequentierte Bereiche



Aluminium-Übergangsprofile können zur Verlegung unserer Klick-Designböden sowie iD Inspiration Lose Lay eingesetzt werden. Zum Verschrauben.


CU

LL

- Silber 1451 011
- Grau 1451 012

BARRIEREFREIHEIT

Rapid'podo-Warntoppen



Selbstklebende Warntoppen-Sets für stark frequentierte Bereiche. Set mit 33 bereits vormontierten Noppen in einer 42 × 22,5 cm großen Schablone, die die gleichzeitige Installation von 33 Noppen ermöglicht. Einfache, effektive und zuverlässige Installation.


GD

CU

LL

- Hellgrau 1440 611
- Schwarz 1440 610

Selbstklebender Warnstreifen



Einzelner Leitstreifen in Rollenform zum Aufkleben aus Polyurethan, um sehbehinderten Menschen die Orientierung zu erleichtern. Vorgeschnittene Kartonschablone zur Anbringung von taktilen Streifen. 30-mm-Version, gerade und abgewinkelt.

GD

CU

LL

- Grau 1440 607
- Schwarz 1440 606


Zirkuläres Design


Der Kreislaufansatz von Tarkett prägt jede Phase der iD-Produktreihe.

Alle iD-Produkte werden in Europa hergestellt und enthalten mindestens 20 % Recyclinganteil – ein klares Bekenntnis zu Qualität, lokaler Nähe und der Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks.

Die Produktreihe stellt zugleich einen bedeutenden Fortschritt dar, da sie erstmals ein Glue Down-Produkt umfasst, das so entwickelt wurde, dass es nach der Nutzung auch über unser ReStart®-Programm vollständig recycelt werden kann.

Kreislaufwirtschaft ist für Tarkett kein Ziel für die Zukunft, sondern der verbindliche Rahmen, der unsere heutige Produktentwicklung und -herstellung leitet.

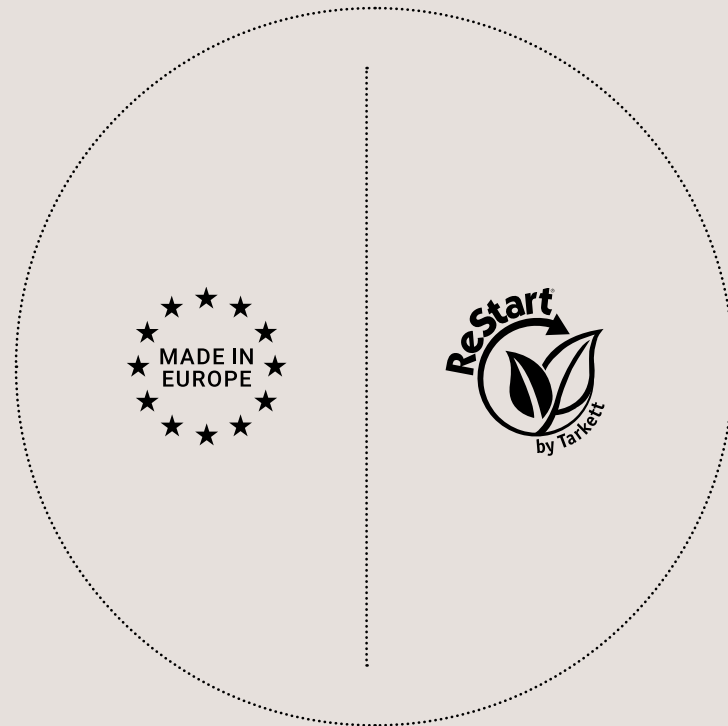

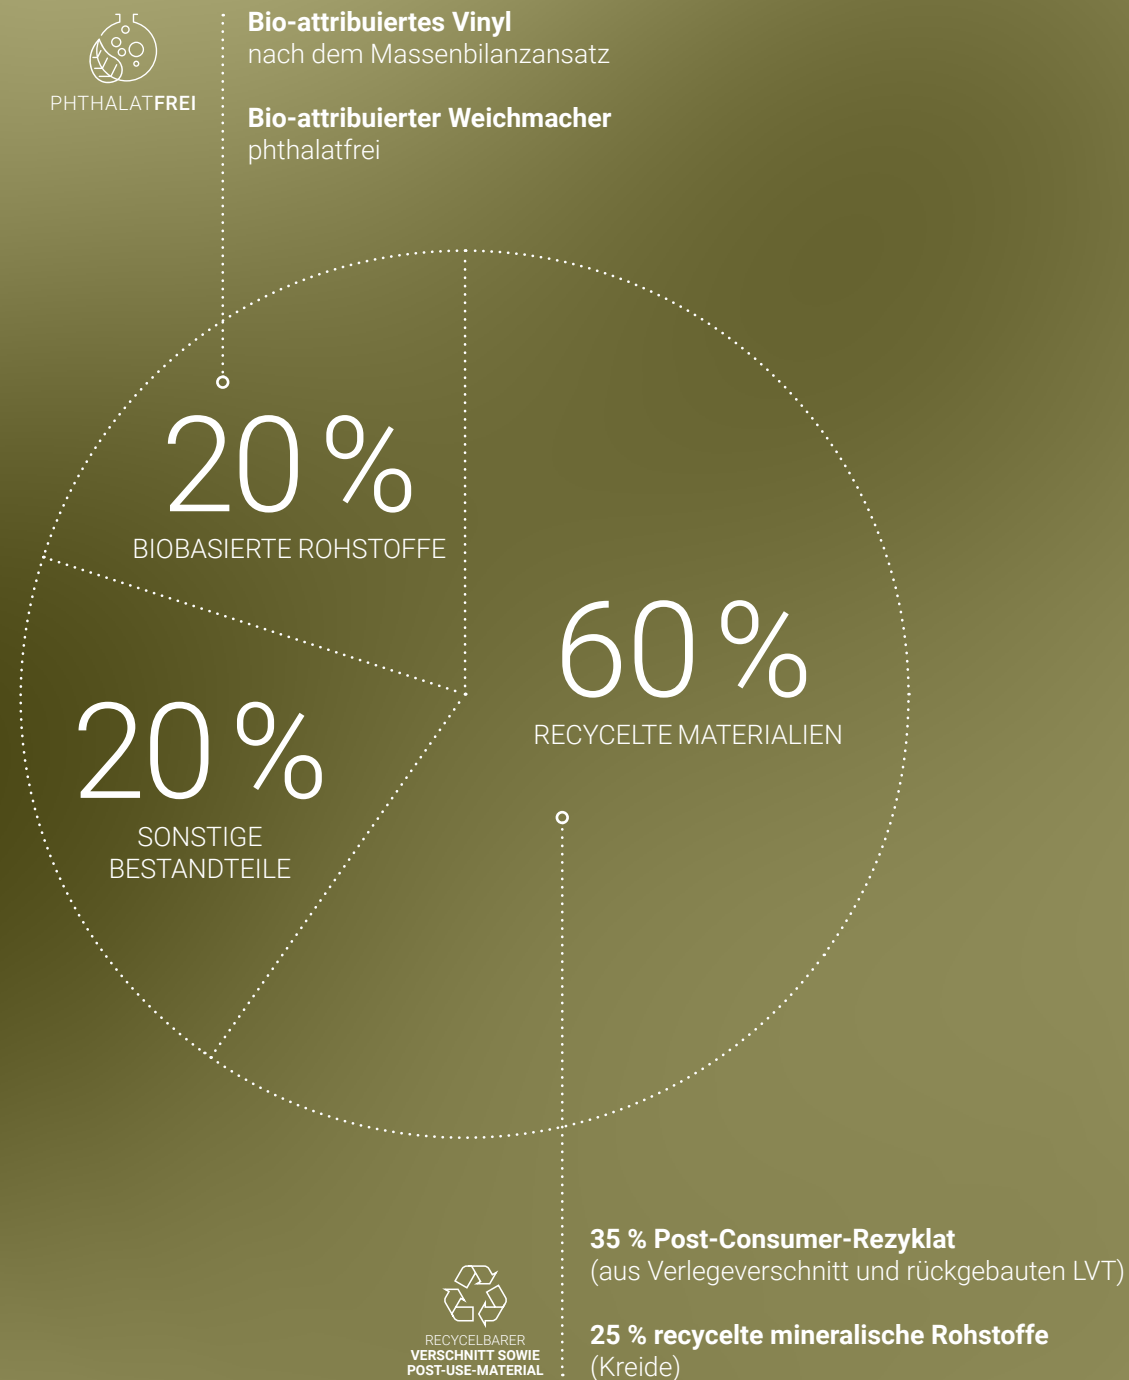


Entdecken Sie iD Loop

iD Loop ist unser erstes iD Produkt, das Post-Consumer-Rezyklat aus rückgebauten Glue Down Bodenbelägen enthält und daraus eine hochwertige neue Ressource macht. Mit durchschnittlich 60 % recycelten und bioattribuierten Rohstoffen, darunter Post-Use-Rezyklate, trägt iD Loop dazu bei, den CO₂-Fußabdruck deutlich zu reduzieren.

Diese Innovation schließt den Kreislauf innerhalb der LVT-Kategorie und zeigt, dass sich Leistungsfähigkeit, Designqualität und verantwortungsvoller Ressourceneinsatz erfolgreich verbinden lassen.

iD Loop macht aus den Bodenbelägen von gestern die Ressourcen von morgen.





iD Classics – Technische Daten

TECHNISCHE DATEN	STANDARD	iD Classics Glue Down 30	iD Classics Glue Down 55	iD Classics Glue Down 70	iD Classics Click Ultimate 30	iD Classics Click Ultimate 55	iD Classics Click Ultimate 70	iD Classics Loose-Lay 55
Klassifizierung	Norm	Tarkett Wert			Tarkett Wert			Tarkett Wert
Produkttyp	EN ISO 10582	Heterogener PVC-Bodenbelag			Heterogener PVC-Bodenbelag			Heterogener PVC-Bodenbelag
Nutzungsklasse Wohnen	EN ISO 10874	31 Mäßige Nutzung	23 Starke Nutzung	34 Sehr starke Nutzung	31 Mäßige Nutzung	23 Starke Nutzung	34 Sehr starke Nnutzung	23 Starke Nutzung
Nutzungsklasse Gewerbe	EN ISO 10874		33 Starke Nutzung			33 Starke Nutzung		33 Starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	EN ISO 10874		42 Normale Nutzung			–		42 Normale Nutzung
Garantie Wohnen		15 Jahre	20 Jahre	20 Jahre	15 Jahre	20 Jahre	20 Jahre	–
Garantie Gewerbe		–	10 Jahre	10 Jahre	–	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre
Technische Eigenschaften								
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,00 mm	2,50 mm	2,50 mm	5,50 mm	6,50 mm	6,50 mm	4,50 mm
Nutzschichtstärke	EN ISO 24340	0,30 mm	0,55 mm	0,70 mm	0,30 mm	0,55 mm	0,70 mm	0,55 mm
Gesamtgewicht	EN ISO 23997	3 400 g/m²	3 850 g/m²	3 950 g/m²	8 900 g/m²	10 700 g/m²	10 600 g/m²	7 800 g/m²
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582		Typ I		Typ I			Typ I
Oberflächenvergütung		TEKTANIUM			TEKTANIUM			TEKTANIUM
Gefaste Kanten		Keine Fase	4-seitig (bei Planken/Mini-Planken & 33,33 × 66,66 cm)	4-seitig (bei Planken/Mini-Planken & 33,33 × 66,66 cm)	4-seitig			4-seitig (bei Planken)
Verlegeart		Glue Down			Click			Loose-Lay
Leistungsmerkmale für die CE-Kennzeichnung								
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0132-0102-DoP-2026-04	0132-0103-DoP-2026-04	0132-0104-DoP-2026-04	0197-0056-DoP-2026-01	0197-0057-DoP-2026-01	0197-0058-DoP-2026-01	0197-0017-DoP-2026-01
Technische Leistungsmerkmale								
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,15 %	≤ 0,10 %	≤ 0,10 %	≤ 0,15 %	≤ 0,10 %	≤ 0,10 %	≤ 0,10 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999		≤ 2 mm			≤ 1 mm		≤ 1 mm
Brandverhalten	EN 13501-1		Bfl-s1			Bfl-s1		Bfl-s1
Resteindruck	EN ISO 24343-1		≤ 0,05 mm			≤ 0,10 mm		≤ 0,10 mm
Möbelfüße	EN ISO 16581		Keine Beschädigung			Keine Beschädigung		Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	EN ISO 4918		Keine Beschädigung			Keine Beschädigung		Keine Beschädigung
Trittschallverbesserung – ΔLw	EN ISO 717 / 2		3 dB			19 dB		6 dB
Gehrschall	NF S31-074		Klasse C (≤ 85 dB)			Klasse C (≤ 85 dB)		Klasse C (≤ 85 dB)
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456		0,02 m²·K/W		0,06 m²·K/W	0,07 m²·K/W	0,07 m²·K/W	0,04 m²·K/W
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02 (Methode 3 ^a)		≥ 6			≥ 6		≥ 6
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987		Sehr gut			Gute Beständigkeit		Gute Beständigkeit
Rutsicherheit	EN 16165 NB2		R10			R10		R10
Aufladungsspannung	EN 13893		Klasse DS (μ ≥ 0,30)			Klasse DS (μ ≥ 0,30)		Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Fußbodenheizung	EN 1815		Antistatisch (≤ 2 kV)			–		–
			Geeignet (max. 27 °C)			Geeignet (max. 27 °C)		Geeignet (max. 27 °C)
Nachhaltigkeit und Umwelt								
Recyclingfähigkeit durch Restart®		Verschnitt/gebrauchtes Material			Verschnitt/gebrauchtes Material			Verschnitt/gebrauchtes Material
Recyclinganteil	ISO 14021	37 %	36 %	34 %	20 %			20 %
CO ₂ -Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD-Module A1-A3)		Verfügbar in EPD			Verfügbar in EPD			Verfügbar in EPD
CO ₂ -Fußabdruck (EPD-Module A-D, inkl. Recyclingszenario)		Verfügbar in EPD			Verfügbar in EPD			Verfügbar in EPD
VOC-Emissionen insgesamt (nach 28 Tagen)	EN 16516	Platinum (≤ 10 µg/m³)			Platinum (≤ 10 µg/m³)			Platinum (≤ 10 µg/m³)
Abmessungen und Designs								
Planke		20 × 120 cm 19 Planken/Karton = 4,56 m² 60 Kartons/Palette	20 × 120 cm 15 Planken/Karton = 3,60 m² 60 Kartons/Palette	20 × 120 cm 15 Planken/Karton = 3,60 m² 60 Kartons/Palette	20,05 × 120 cm 9 Planken/Karton = 2,17 m² 44 Kartons/Palette	20,05 × 120 cm 8 Planken/Karton = 1,92 m² 40 Kartons/Palette	20,05 × 120 cm 8 Planken/Karton = 1,92 m² 40 Kartons/Palette	19,7 × 121,7 cm 10 Planken/Karton = 2,40 m² 44 Kartons/Palette
Mini-Planke		12 × 60 cm 60 Planken/Karton = 4,32 m² 60 Kartons/Palette	12 × 60 cm 50 Planken/Karton = 3,60 m² 60 Kartons/Palette	12 × 60 cm 50 Planken/Karton = 3,60 m² 60 Kartons/Palette	–	–	–	–
Fliesen		33,33 × 66,66 cm 20 Fliesen/Karton = 4,44 m² 56 Kartons/Palette	33,33 × 66,66 cm 16 Fliesen/Karton = 3,55 m² 56 Kartons/Palette	33,33 × 66,66 cm 16 Fliesen/Karton = 3,55 m² 56 Kartons/Palette	32 × 64 cm 11 Fliesen/Karton = 2,25 m² 40 Kartons/Palette	32 × 64 cm 9 Fliesen/Karton = 1,84 m² 40 Kartons/Palette	32 × 64 cm 9 Fliesen/Karton = 1,84 m² 40 Kartons/Palette	33 × 60,7 cm 12 Fliesen/Karton = 2,40 m² 40 Kartons/Palette
		50 × 100 cm 9 Fliesen/Karton = 4,5 m² 56 Kartons/Palette	50 × 100 cm 7 Fliesen/Karton = 3,50 m² 56 Kartons/Palette	50 × 100 cm 7 Fliesen/Karton = 3,50 m² 56 Kartons/Palette	48 × 96 cm 5 Fliesen/Karton = 2,30 m² 40 Kartons/Palette	48 × 96 cm 4 Fliesen/Karton = 1,84 m² 42 Kartons/Palette	48 × 96 cm 4 Fliesen/Karton = 1,84 m² 42 Kartons/Palette	49,7 × 99,7 cm 5 Fliesen/Karton = 2,48 m² 42 Kartons/Palette
		–	–	–	–	–	–	66 × 66 cm 5 Fliesen/Karton = 2,18 m² 42 Kartons/Palette
Anzahl der verfügbaren Designs		30			30			30

iD Naturals – Technische Daten

TECHNISCHE DATEN	STANDARD	iD Naturals Glue Down 55	iD Naturals Glue Down 70	iD Naturals Click Ultimate 55	iD Naturals Click Ultimate 70	iD Naturals Loose-Lay 55
Klassifizierung	Norm	Tarkett Wert		Tarkett Wert		Tarkett Wert
Produkttyp	EN ISO 10582	Heterogener PVC-Bodenbelag		Heterogener PVC-Bodenbelag		Heterogener PVC-Bodenbelag
Nutzungsklasse Wohnen	EN ISO 10874	23 Starke Nutzung		23 Starke Nutzung		23 Starke Nutzung
Nutzungsklasse Gewerbe	EN ISO 10874	33 Starke Nutzung	34 Sehr starke Nnutzung	33 Starke Nutzung	34 Sehr starke Nnutzung	33 Starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	EN ISO 10874	42 Normale Nutzung	43 Starke Nutzung	–	–	42 Normale Nutzung
Garantie Wohnen		20 Jahre		20 Jahre	20 Jahre	–
Garantie Gewerbe		10 Jahre		10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre
Technische Eigenschaften						
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,50 mm		6,50 mm		4,50 mm
Nutzschichtstärke	EN ISO 24340	0,55 mm	0,70 mm	0,55 mm	0,70 mm	0,55 mm
Gesamtgewicht	EN ISO 23997	3 850 g/m²	3 950 g/m²	10 700 g/m²	10 600 g/m²	7 800 g/m²
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ I		Typ I		Typ I
Oberflächenvergütung		TEKTANIUM		TEKTANIUM		TEKTANIUM
Gefaste Kanten		4 Seiten (auf Planken/Mini-Planken)	4 Seiten (auf Planken/Mini-Planken)	4-seitig		4-seitig (bei Planken)
Verlegeart		Glue Down		Click		Loose-Lay
Leistungsmerkmale für die CE-Kennzeichnung						
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0132-0103-DoP-2026-04	0132-0104-DoP-2026-04	0197-0057-DoP-2026-01	0197-0058-DoP-2026-01	0197-0017-DoP-2026-01
Technische Leistungsmerkmale						
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %		≤ 0,10 %		≤ 0,10 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm		≤ 1 mm		≤ 1 mm
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1		Bfl-s1		Bfl-s1
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm		≤ 0,10 mm		≤ 0,10 mm
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Beschädigung		Keine Beschädigung		Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	EN ISO 4918	Keine Beschädigung		Keine Beschädigung		Keine Beschädigung
Trittschallverbesserung – ΔLw	EN ISO 717 / 2	3 dB		19 dB		6 dB
Gehrschall	NF S31-074	Klasse C (≤ 85 dB)		Klasse C (≤ 85 dB)		Klasse C (≤ 85 dB)
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,02 m²•K/W		0,07 m²•K/W		0,04 m²•K/W
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02 (Methode 3 ^ß)	≥ 6		≥ 6		≥ 6
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Sehr gut		Gute Beständigkeit		Gute Beständigkeit
Rutsicherheit	EN 16165 NB2	R10		R10		R10
Aufladungsspannung	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)		Klasse DS (μ ≥ 0,30)		Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Fußbodenheizung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)		–		–
		Geeignet (max. 27 °C)		Geeignet (max. 27 °C)		Geeignet (max. 27 °C)
Nachhaltigkeit und Umwelt						
Recyclingfähigkeit durch Restart®		Verschnitt/gebrauchtes Material		Verschnitt/gebrauchtes Material		Verschnitt/gebrauchtes Material
Recyclinganteil	ISO 14021	36 %	34 %	20 %		20 %
CO ₂ -Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD-Module A1-A3)		Verfügbar in EPD		Verfügbar in EPD		Verfügbar in EPD
CO ₂ -Fußabdruck (EPD-Module A-D, inkl. Recyclingszenario)		Verfügbar in EPD		Verfügbar in EPD		Verfügbar in EPD
VOC-Emissionen insgesamt (nach 28 Tagen)	EN 16516	Platinum (≤ 10 µg/m³)		Platinum (≤ 10 µg/m³)		Platinum (≤ 10 µg/m³)
Abmessungen und Designs						
Planke		20 × 120 cm 15 Planken/Karton = 3,60 m² 60 Kartons/Palette		20,05 × 120 cm 8 Planken/Karton = 1,92 m² 40 Kartons/Palette		19,7 × 121,7 cm 10 Planken/Karton = 2,40 m² 44 Kartons/Palette
		20 × 150 cm 12 Planken/Karton = 3,60 m² 60 Kartons/Palette		20,05 × 150 cm 6 Planken/Karton = 1,80 m² 44 Kartons/Palette		–
		25 × 150 cm 10 Planken/Karton = 3,75 m² 60 Kartons/Palette		23,4 × 150 cm 5 Planken/Karton = 1,83 m² 42 Kartons/Palette		33 × 60,7 cm 12 Fliesen/Karton = 2,40 m² 40 Kartons/Palette
Mini-Planke		12 × 60 cm 50 Planken/Karton = 3,60 m² 60 Kartons/Palette		–		49,7 × 99,7 cm 5 Fliesen/Karton = 2,48 m² 42 Kartons/Palette
		15 × 75 cm 32 Planken/Karton = 3,60 m² 49 Kartons/Palette		–		66 × 66 cm 5 Fliesen/Karton = 2,18 m² 42 Kartons/Palette
Fliesen		–		32 × 64 cm 9 Fliesen/Karton = 1,84 m² 40 Kartons/Palette		
		66,66 × 66,66 cm 8 Fliesen/Karton = 3,55 m² 46 Kartons/Palette		–		
		50 × 100 cm 7 Fliesen/Karton = 3,50 m² 56 Kartons/Palette		48 × 96 cm 4 Fliesen/Karton = 1,84 m² 42 Kartons/Palette		
Anzahl der verfügbaren Designs		35		35		5



www.tarkett.com
© Tarkett, 2026

Beschreibungen, Farben und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Tarkett übernimmt keine Haftung für Druck- oder Bildfehler. Das tatsächliche Produkt kann von der Abbildung abweichen. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Vervielfältigung ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Urheberrechtinhabers untersagt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind kein Bestandteil eines Angebots oder Vertrags, gelten als genau und zuverlässig und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für etwaige Folgen der Nutzung. Die Veröffentlichung gewährt daher weder eine Lizenz im Rahmen von Patenten noch anderer gewerblicher oder geistiger Eigentumsrechte, noch lässt sie eine solche implizieren. Im Zweifelsfall oder bei unterschiedlichen Auslegungen ist die englische Fassung maßgebend gegenüber allen anderen Sprachfassungen.